

NOMA® PARKETT ECO NATURE ROLL 2mm



Natürliche, umweltfreundliche Isolierung auf Korkbasis.
NOMA®PARKETT ECO NATURE ist geeignet für die Anwendung bei schwimmend verlegten Holzfertigböden, Fertigparkett und Laminat.

Produkteigenschaften

- 100% wiederverwertbares Naturprodukt
- Bietet einen guten Wärmedurchlasswiderstand
- Einfache und schnelle Anbringung
- Gut für Fußbodenheizung geeignet
- Effiziente Trittschalldämmung




NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
Fax: +49 62 52 96 74 44
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



NOMA® PARKETT ECO NATURE ROLL 2mm

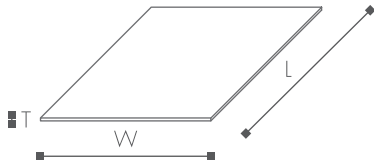

- Dicke: ± 2 mm
- Trittschallreduzierung ΔL_w : 17 dB (bei Laminat) nach DIN EN ISO 140-8
- Gehschallverbesserung: 6% nach EPLF 021029-1 bis 3
- Wärmedurchlasswiderstand R bei 23°C: $\pm 0,044$ m²K/W
- Wärmeleitfähigkeit λ bei 23°C: $\pm 0,046$ W/mK
- Druckstabilität: $\pm 6,5$ t/m² (0.5mm Druck)
- Ausgleich von Bodenunebenheiten: $\leq 0,5$ mm
- Dichte: ± 210 kg/m³
- Flächengewicht (ca. Werte): ± 420 g/m²
- Brandklasse (wenn verlegt): B3 nach DIN 4102
- Eignung für Fußbodenheizung: Ja

Verlegehinweise :

- Der Unterboden muss sauber, trocken und eben sein. Bei erhöhter Baufeuchte, empfehlen wir die zusätzliche Verlegung einer hochwertigen PE-Dampfbremssfolie (NOMA®PARKETT UNIVERSAL) mit einem Sd-Wert > 100 m.
- Rollen Sie NOMA®PARKETT ECO NATURE auf dem Boden aus und legen Sie die nächste Bahn gegen die Vorherige.
- Befestigen Sie die Bahnen mit einem Klebeband (NOMA®PARKETT ADHESIVE & FIX) um das Verrutschen der Parkettunterlage zu verhindern.
- Anschließend kann mit der Verlegung des schwimmenden Parketts oder Laminats begonnen werden.

Produktsortiment

Typ	W m	L m	T mm	VPE
2 mm	1	10	2	6x10 m ² /Karton