

# NOMA® PARKETT EXPERT BLACK ROLL 2mm



Hochelastisches Polymer. Bestens geeignet sowohl für das Verlegen von Laminatböden mit Klick-System aufgrund der glatten Oberfläche als auch für Kork- und schwimmend verlegte Parkettböden in normal beanspruchten Räumen.

## Produkteigenschaften

- Sehr gute Trittschallreduzierung
- Sehr gute Gehschallverbesserung
- Sehr gute Eignung für Fußbodenheizung
- Hohe Druckstabilität
- Geruchlos und verrottungsbeständig
- Nur für den Einsatz im Innenbereich
- Einfache und schnelle Verlegung




NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

**NMC Deutschland GmbH**  
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim  
Tel.: +49 62 52 96 70  
Fax: +49 62 52 96 74 44  
E-Mail: info@nmc.eu

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)



# NOMA® PARKETT EXPERT BLACK ROLL 2mm

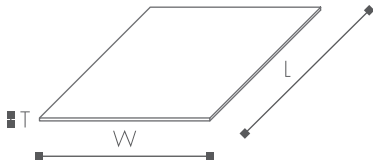

- Dicke: 2 mm ( $\pm 0,5$  mm)
- Trittschallreduzierung  $\Delta Lw$ : 20 dB (mit Laminat) nach DIN EN ISO 140-8 / 717-2
- Gehschallverbesserung: 27,5 % nach IHD Werksnorm
- Wärmedurchlasswiderstand R bei 40°C:  $\pm 0,039$  m<sup>2</sup>K/W nach DIN EN ISO 12667
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ :  $\pm 0,046$  W/m K
- Druckfestigkeit:  $> 9$  t/m<sup>2</sup> nach ISO 844 (0,5 mm)
- Ausgleich von Bodenunebenheiten:  $\leq 1,5$  mm
- Dichte:  $\pm 100$  kg/m<sup>3</sup>
- Flächengewicht (ca. Werte):  $\pm 200$  g/m<sup>2</sup>
- Anwendungstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
- Brandklasse: E/Efl nach DIN EN 13501-1 oder Baustoffklasse DIN 4102-B2 (Bei Verlegung auf Untergründen aus Holz oder Holzwerkstoffen [Rohdichte  $> 300$ kg/m<sup>3</sup>] und massiven mineralischen Untergründen)
- Eignung für Fußbodenheizung (Warmwassersystem): Ja

## Verlegehinweise :

- Der Unterboden muss sauber, trocken und frei von Unregelmäßigkeiten sein. Rollen Sie die erste Bahn am Boden aus und schneiden Sie sie mit einem Teppichmesser auf die gewünschte Länge zu. Rollen Sie eine zweite Bahn am Boden aus und verlegen Sie sie auf Stoß mit der ersten Bahn.
- Zur Gewährleistung eines einwandfreien Ergebnisses müssen die Bahnen untereinander an den Stößen mit NOMA®PARKETT ADHESIVE & FIX (aluminiumbeschichtetes Klebeband für Unterschichten) verbunden werden. Entlang der Wände wird eine Seite des Klebebands an der Unterlage NOMA®PARKETT EXPERT BLACK ROLL und die andere Seite an der Wand fixiert. Wiederholen Sie die Schritte. Anschließend können Sie den Fußboden verlegen.

## Produktsortiment

Typ	W m	L m	T mm	VPE	Details
2 mm	0,99	15,2	2 $\pm 0,5/\pm 0,5$	24x15 m <sup>2</sup> /palet	(0,99x15,2m) = 15m <sup>2</sup> /Roll