

# NOMA® PARKETT EXPERT BLACK SILVER ROLL 1,5mm



Hochverdichtetes Polymer mit einer Spezial-Dampfbremsfolie. Bestens geeignet sowohl für das Verlegen von Laminatböden mit Klick-System aufgrund der glatten Oberfläche als auch für Kork- und schwimmend verlegte Parkettböden in stark beanspruchten Räumen.

## Produkteigenschaften

- Herausragende Gehschallverbesserung
- Herausragende Druckfestigkeit
- Herausragender Wärmedurchlasswiderstand, daher sehr gut geeignet für Fußbodenheizung - absoluter Spitzenwert
- Sehr gute Trittschallreduzierung
- Herausragender Sd-Wert und damit sehr gute Dampfbremswirkung
- Geruchlos und verrottungsbeständig
- Nur für den Einsatz im Innenbereich
- Einfache und schnelle Verlegung




NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

**NMC Deutschland GmbH**  
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim  
Tel.: +49 62 52 96 70  
Fax: +49 62 52 96 74 44  
E-Mail: info@nmc.eu

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)



# NOMA® PARKETT EXPERT BLACK SILVER ROLL 1,5mm

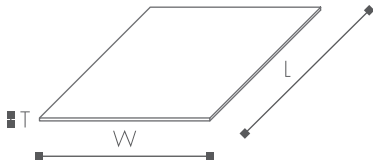

- Dicke: 1,5 mm ± 0,5 mm
- Trittschallreduzierung  $\Delta L_w$ :  
21 dB (mit Laminat) nach DIN EN ISO 140-8 / 717-2
- Gehschallverbesserung: 34 % nach IHD Werksnorm
- Wärmedurchlasswiderstand R bei 40°C:  
± 0,004 m<sup>2</sup>K/W nach DIN EN ISO 12667
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$ : ± 0,37 W/m K
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (Sd-Wert):  
> 200 m nach DIN 52615 / DIN EN 12086
- Druckfestigkeit: > 50 t/m<sup>2</sup> nach ISO 844 (0,5 mm)
- Ausgleich von Bodenunebenheiten: < 0,5 mm
- Dichte: ± 1600 kg/m<sup>3</sup>
- Flächengewicht (ca. Werte): ± 2400 g/m<sup>2</sup>
- Anwendungstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
- Brandklasse: E/Efl nach DIN EN 13501-1 oder Baustoffklasse DIN 4102-B2  
(Bei Verlegung auf Untergründen aus Holz oder Holzwerkstoffen [Rohdichte > 300kg/m<sup>3</sup>] und massiven mineralischen Untergründen)
- Eignung für Fußbodenheizung (Warmwassersystem): ja

## Verlegehinweise :

- Der Unterboden muss sauber, trocken und frei von Unregelmäßigkeiten sein. Rollen Sie die erste Bahn am Boden aus (die Polymerseite nach unten und die Silberseite nach oben) und schneiden Sie sie mit einem Teppichmesser auf die gewünschte Länge zu. Rollen Sie eine zweite Bahn am Boden aus und verlegen Sie sie auf Stoß mit der ersten Bahn.
- Zur Gewährleistung eines einwandfreien Ergebnisses müssen die Bahnen untereinander an den Stößen mit NOMA®PARKETT ADHESIVE & FIX (aluminiumbeschichtetes Klebeband für Unterschichten) verbunden werden. Entlang der Wände wird eine Seite des Klebebands an der Unterlage NOMA®PARKETT BLACK SILVER ROLL und die andere Seite an der Wand fixiert. Wiederholen Sie die Schritte. Anschließend können Sie den Fußboden verlegen.

## Produktsortiment

Typ	W	L	T	VPE	Details
	m	m	mm		
1,5 mm	0,75	7,4	1,5	54x5,55 m <sup>2</sup> /palet	0,75x7,4m= 5,55 m <sup>2</sup> /Rolle