

NOMA® PARKETT EXPERT BLACK VINYL 1mm



Absolutes Allroundprodukt aus viscoelastischem Mischpolymerisat

Produkteigenschaften

- Sehr gute Trittschallreduzierung
- Sehr gute Gehschallverbesserung
- Sehr gute Eignung für Fußbodenheizung
- Hohe Druckstabilität
- Geruchlos und verrottungsbeständig
- Nur für den Einsatz im Innenbereich
- Einfache und schnelle Verlegung




NMC s.a. behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
Fax: +49 62 52 96 74 44
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



NOMA® PARKETT EXPERT BLACK VINYL 1mm

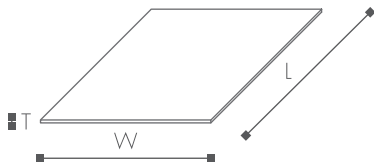

- Dicke: 1 mm \pm 0,3 mm
- Material: Viscoelastisches Mischpolymerisat
- Flächengewicht: \pm 100 g/m²
- Dichte: \pm 100 kg/m³
- Fläche: 15 m²
- Rollengewicht: 1,8 kg
- Wärmedurchlasswiderstand: R=0,0216 m²K/W
- Fussbodenheizung geeignet: ja
- Trittschallreduzierung: ΔL_{wV} 19 dB unter Design- PVC mit Klickverbindung (DIN/EN/ISO 10140/717)
- Trittschallreduzierung: ΔL_{wV} 22 dB unter Laminat (DIN/EN/ISO 10140/717)
- Gehschallverbesserung: 32 % unter Laminat (IHD-Std W431/DIN 45631)
- Umweltverhalten: emissionsarm, PVC- und bitumenfrei, recyclefähig
- Brandklasse: E/Efl nach DIN EN 13501-1 oder Baustoffklasse DIN 4102-B2 (Bei Verlegung auf Untergründen aus Holz oder Holzwerkstoffen [Rohdichte > 300kg/m³] und massiven mineralischen Untergründen)
- Druckstabilität: >12t/m²

Verlegehinweise :

- Der Unterboden muss sauber, trocken und frei von Unregelmäßigkeiten sein. Rollen Sie die erste Bahn am Boden aus und schneiden Sie sie mit einem Teppichmesser auf die gewünschte Länge zu. Rollen Sie eine zweite Bahn am Boden aus und verlegen Sie sie auf Stoß mit der ersten Bahn.
- Zur Gewährleistung eines einwandfreien Ergebnisses müssen die Bahnen untereinander an den Stößen mit NOMA®PARKETT ADHESIVE & FIX (aluminiumbeschichtetes Klebeband für Unterschichten) verbunden werden. Entlang der Wände wird eine Seite des Klebebands an der Unterlage NOMA®PARKETT EXPERT BLACK VINYL und die andere Seite an der Wand fixiert. Wiederholen Sie die Schritte. Anschließend können Sie den Fußboden verlegen.

Produktsortiment

Typ	W	L	T	VPE
	m	m	mm	
1 mm	1	15	1 \pm 0,3/0,3	1x15m/Rolle