


NOMA® PARKETT EXPERT UNIVERSAL ROLL 0,12mm

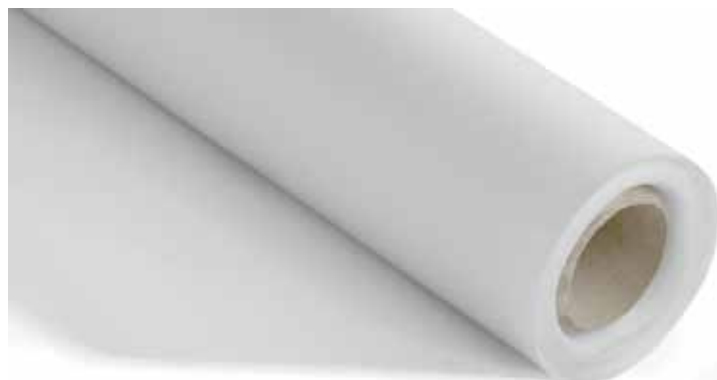

Mehrschicht-Spezialfolie die aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt wird. NOMA® PARKETT EXPERT UNIVERSAL ROLL ist geeignet für die Anwendung bei schwimmend verlegten Holzfertigböden, speziell wenn noch Restfeuchte im Estrich vorhanden ist. Die 3-schichtige NOMA® PARKETT EXPERT UNIVERSAL ROLL bietet 3-fache Sicherheit gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund. Die Dampfbremse mit Ihrem Sd-Wert $\geq 150m$ ist in besonderer Weise als Dampfbremse bei einer schwimmenden Verlegung von Fertigparkett- und Laminatenelementen auf mineralischen Untergründen geeignet.

Produkteigenschaften

- Schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit
- Hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand
- Hohe Dampfsperrwirkung
- Hohe Sicherheit
- Hohe Reißfestigkeit
- Aus hochwertigen Rohstoffen gefertigt
- Geruchlos, umweltverträglich
- Recyclingfähig




NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
Fax: +49 62 52 96 74 44
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



NOMA® PARKETT EXPERT UNIVERSAL ROLL 0,12mm

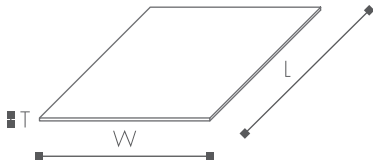

- Dicke (Nennmaß): $\pm 120 \mu\text{m}$ nach DIN EN 2286-3
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (Sd-Wert): $\geq 150 \text{ m}$
- Dichte: $\pm 830 \text{ kg/m}^3$ nach DIN EN ISO 845
- Flächengewicht: $\pm 100 \text{ g/m}^2$
- Anwendungstemperaturbereich: $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ bis $+70 \text{ }^\circ\text{C}$
- Brandklasse (wenn verlegt): B2 nach DIN 4102

Verlegehinweise :

- NOMA® PARKETT EXPERT UNIVERSAL ROLL EXPERT nur auf trockenem, sauberen Untergrund auslegen. An aufgehenden Wänden 15 cm hochziehen.
- An den Stoßstellen 10 cm überlappen und mit dampfdichtem Klebeband (NOMA® PARKETT ADHESIVE & FIX) verkleben.
- Fußboden nach Herstellerangaben verlegen. An den Wänden überstehende Folie abschneiden.

Produktsortiment

Typ	W m	L m	T mm	VPE	Details
0,12 mm	2	50	0,12	40x100 m ² /Karton	50x2m, gefaltet auf 50x1m