

NOMA® PARKETT GOLD RAPID 1,6mm



Expandiertes Polystyrol mit einer Spezial-Dampfbremsfolie. Bestens geeignet sowohl für das Verlegen von Laminatböden mit Klick-System aufgrund der glatten Oberfläche als auch für Kork- und schwimmend verlegte Parkettböden in normal beanspruchten Räumen.

Produkteigenschaften

- Schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit
- Dämpft den Gehschall und verbessert den Trittkomfort
- Geruchlos und verrottungsbeständig
- Nur für den Einsatz im Innenbereich




NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
Fax: +49 62 52 96 74 44
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



NOMA® PARKETT GOLD RAPID 1,6mm

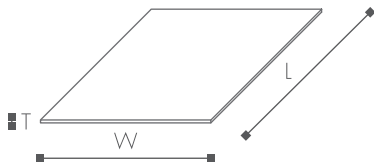

- Dicke: 1,6 mm \pm 0,3 mm
- Trittschallreduzierung ΔL_w : 20 dB (mit Laminat) nach DIN EN ISO 140-8 / 717-2
- Gehschallverbesserung: 19% nach IHD Werksnorm
- Wärmedurchlasswiderstand R bei 40°C: \pm 0,05 m²K/W nach DIN EN ISO 12667
- Wärmeleitfähigkeit λ bei 40°C: \pm 0,0323 W/m K
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (Sd-Wert): > 100 m nach EN ISO 12572:2002
- Druckfestigkeit: \pm 6,5 t/m² nach ISO 844 (0,5 mm)
- Ausgleich von Bodenunebenheiten: \leq 1 mm
- Dichte: 19 kg/m³ \pm 3 kg
- Flächengewicht (ca. Werte): \pm 30,4 g/m²
- Anwendungstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
- Brandklasse: E/Efl nach DIN EN 13501-1 oder Baustoffklasse DIN 4102-B2 (Bei Verlegung auf Untergründen aus Holz oder Holzwerkstoffen [Rohdichte > 300kg/m³] und massiven mineralischen Untergründen)
- Eignung für Fußbodenheizung (Warmwassersystem): optimal

Verlegehinweise:

- Der Unterboden muss sauber, trocken und frei von Unregelmäßigkeiten sein. Legen Sie die erste Bahn am Boden aus (die Polystyrolseite nach unten und die goldene Seite nach oben) und schneiden Sie sie mit einem Teppichmesser auf die gewünschte Länge zu. Legen Sie eine zweite Bahn am Boden aus und verlegen Sie sie auf Stoß mit der ersten Bahn.
- Zur Gewährleistung eines einwandfreien Ergebnisses müssen die Bahnen untereinander an den Stößen mit dem Klebeband NOMA®PARKETT ADHESIVE & FIX (Aluminiumklebeband für Bodenunterlagen) verbunden werden. Entlang der Wände wird eine Seite des Klebebands an der Unterlage NOMA®PARKETT GOLD RAPID und die andere Seite an der Wand fixiert. Wiederholen Sie die Schritte. Anschließend können Sie den Fußboden verlegen.

Produktsortiment

Typ	W m	L m	T mm	VPE
1,6 mm	1	15	1,6	27x15 m ² /palet
1,6 mm	1	15	1,6	6x15 m ² /Karton