


# NOMA® PARKETT GREEN ROLL 2,2mm

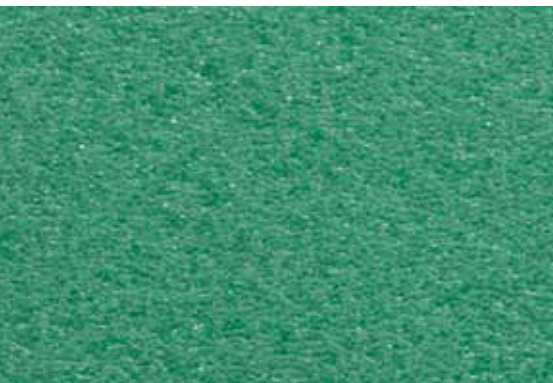

Hochdämmender, extrudierter Polystyrolschaum. Bestens geeignet für schwimmend verlegte Parkett, Laminat- und Korkböden in normal beanspruchten Räumen.

## Produkteigenschaften

- Speziell elastifiziert zur Trittschallreduzierung
- Erhöhung des Gehkomfort
- Geruchlos und verrottungsbeständig
- Nur für den Einsatz im Innenbereich
- Einfache und schnelle Verlegung




NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

**NMC Deutschland GmbH**  
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim  
Tel.: +49 62 52 96 70  
Fax: +49 62 52 96 74 44  
E-Mail: info@nmc.eu

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)



# NOMA® PARKETT GREEN ROLL 2,2mm

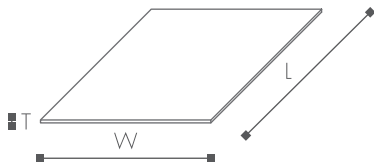

- Dicke: 2,2 mm  $\pm$  0,3 mm
- Trittschallreduzierung  $\Delta L_w$ :  
21 dB (mit Laminat) nach DIN EN ISO 140-8 / 717-2
- Gehschallverbesserung: 21% nach IHD-Werksnorm
- Wärmedurchlasswiderstand R bei 40°C:  $\pm$  0,06 m<sup>2</sup>K/W nach DIN EN 12667
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$  bei 40°C:  $\pm$  0,0339 W/mK nach DIN EN 12667
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (Sd-Wert):  
> 1,1 m nach DIN 52615 / DIN EN 12086
- Druckfestigkeit:  $\pm$  10,9 t/m<sup>2</sup> nach ISO 844 (0,5 mm)
- Ausgleich von Bodenunebenheiten:  $\leq$  1,5 mm
- Dichte: 50 kg/m<sup>3</sup>  $\pm$  5 kg
- Flächengewicht (ca. Werte):  $\pm$  110 g/m<sup>2</sup>
- Anwendungstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
- Brandklasse: E/Efl nach DIN EN 13501-1 oder Baustoffklasse DIN 4102-B2  
(Bei Verlegung auf Untergründen aus Holz oder Holzwerkstoffen [Rohdichte > 300kg/m<sup>3</sup>] und massiven mineralischen Untergründen)
- Eignung für Fußbodenheizung (Warmwassersystem): Ja
- In der Regel, Laminat bis 11 mm. Herstellerinformationen beachten

## Verlegehinweise:

- Der Unterboden muss sauber, trocken und eben sein. Die erste Bahn auf dem Boden ausrollen und mit Hilfe eines Schneidwerkzeug auf die gewünschte Größe zuschneiden. Die folgenden Lagen daneben ausrollen und stumpf aneinander stoßen.
- Zur Gewährleistung eines guten Ergebnisses sind die Lagen untereinander mit dem Klebeband NOMA® PARKETT ADHESIVE & FIX (aluminiumbeschichtetes Klebeband für Unterschichten) zu verbinden. Entlang der Wände wird eine Seite des Klebebands an der Unterlage NOMA® PARKETT GREEN ROLL und die andere Seite an der Wand fixiert. Wiederholen Sie die Schritte. Anschließend können Sie den Fußboden verlegen.
- Unsere Empfehlungen : Umherlaufen auf der Unterschicht vermeiden. Bei Fußbodenheizungen (Warmwassersystem) ist auf den Wärmedurchlasswiderstand des Nutzbodens zu achten.

## Produktsortiment

| Typ    | W<br>m | L<br>m | T<br>mm | VPE                         |
|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 2,2 mm | 1      | 15     | 2,2     | 18x15 m <sup>2</sup> /palet |
| 2,2 mm | 1      | 15     | 2,2     | 5x15 m <sup>2</sup> /Karton |