
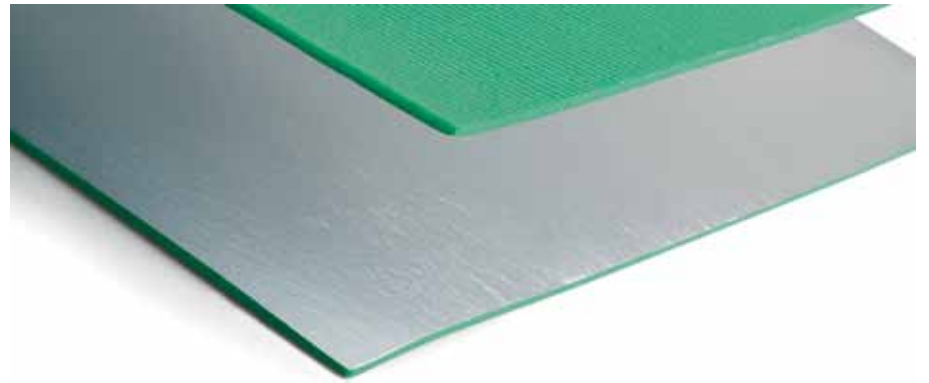


# NOMA® PARKETT GREEN SILVER TILES 4mm

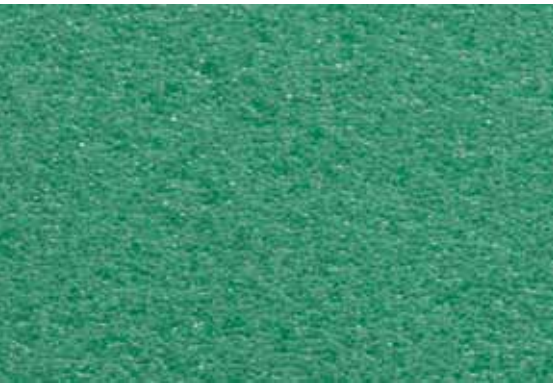

Extrudiertes Polystyrol mit einer Spezial-Dampfbremsfolie. Bestens geeignet sowohl für das Verlegen von Laminatböden mit Klick-System aufgrund der glatten Oberfläche als auch für Kork- und schwimmend verlegte Parkettböden in normal beanspruchten Räumen.

## Produkteigenschaften

- Dämpft den Gehschall und verbessert den Trittkomfort
- Die Lösung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- Geruchlos und verrottungsbeständig
- Nur für den Einsatz im Innenbereich
- Einfache und schnelle Verlegung




NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

**NMC Deutschland GmbH**  
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim  
Tel.: +49 62 52 96 70  
Fax: +49 62 52 96 74 44  
E-Mail: info@nmc.eu

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)



# NOMA® PARKETT GREEN SILVER TILES 4mm

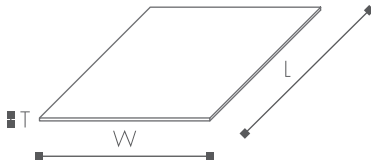

- Dicke: 4 mm  $\pm$  0,5 mm
- Trittschallreduzierung  $\Delta L_w$ : 20 dB nach DIN EN ISO 140-8/ 717-2
- Gehschallverbesserung: 19% nach IHD Werksnorm
- Wärmedurchlasswiderstand R bei 40°C: 0,11 m<sup>2</sup>K/W nach DIN EN ISO 12667
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$  bei 40°C: 0,0371 W/mK
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (Sd-Wert): > 100 m nach EN ISO 12572:2002
- Druckfestigkeit:  $\pm$  10,5 t/m<sup>2</sup>
- Ausgleich von Bodenunebenheiten:  $\leq$  2,5 mm
- Dichte: 35 kg/m<sup>3</sup>  $\pm$  3 kg
- Flächengewicht (ca. Werte):  $\pm$  140 g/m<sup>2</sup>
- Anwendungstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
- Brandklasse: E/Efl nach DIN EN 13501-1 oder Baustoffklasse DIN 4102-B2 (Bei Verlegung auf Untergründen aus Holz oder Holzwerkstoffen [Rohdichte > 300kg/m<sup>3</sup>] und massiven mineralischen Untergründen)
- Eignung für Fußbodenheizung (Warmwassersystem): nein

## Verlegehinweise :

- Der Boden muss sauber, trocken und eben sein.
- Die einzelnen NOMA® PARKETT GREEN SILVER TILES stumpf aneinanderstoßend mit der Polystyrolseite nach unten verlegen. Falls erforderlich, mit Hilfe eines Schneidwerkzeugs auf die gewünschte Größe zuschneiden.
- Zur Gewährleistung eines einwandfreien Ergebnisses müssen die Platten untereinander an den Stößen mit dem Klebeband NOMA® PARKETT ADHESIVE & FIX (Aluminiumklebeband für Bodenunterlagen) verbunden werden. Entlang der Wände wird eine Seite des Klebebands an der Unterlage NOMA® PARKETT GREEN SILVER TILES und die andere Seite an der Wand fixiert. Wiederholen Sie die Schritte. Anschließend können Sie den Fußboden verlegen.

## Produktsortiment

Typ	W m	L m	T mm	VPE	Details
4 mm	0,59	1,58	4	8x7 m <sup>2</sup> /Karton	(0,79x0,59m)x15 = 7m <sup>2</sup> /Pack