
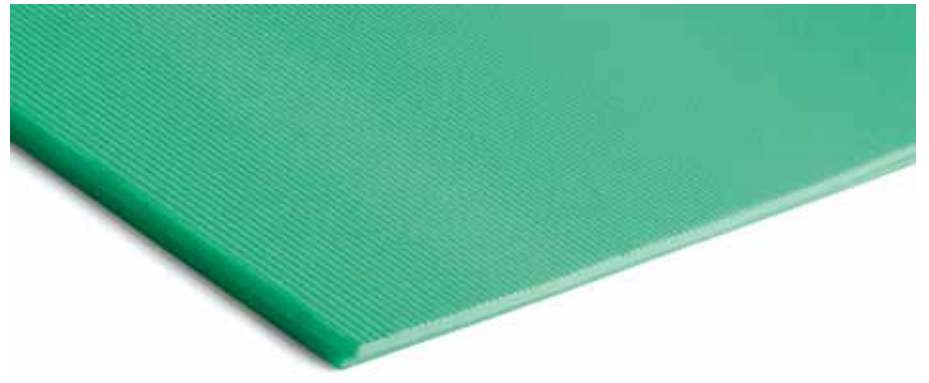


NOMA® PARKETT GREEN TILES 5 mm

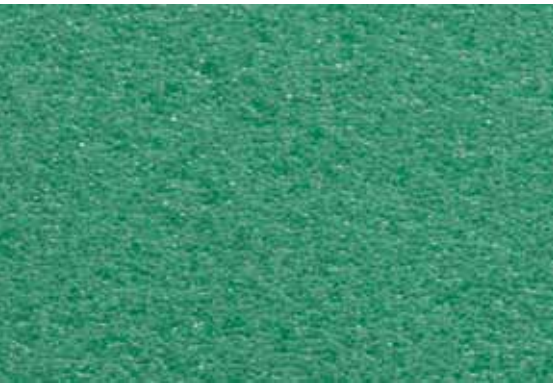

Hochdämmender, extrudierter Polystyrolschaum, gerillt. Bestens geeignet für schwimmend verlegte Parkett, Laminat- und Korkböden in stark beanspruchten Räumen.

Produkteigenschaften

- Effiziente Trittschalldämmung und Reduzierung der Körperschallübertragung
- Verringert die Reflexion des Gehschalls und den Resonanzeffekt mit einem hohen Schalldämmmaß R_w
- Bietet eine hohe Druckfestigkeit und Formbeständigkeit
- Bietet einen hohen Wärmedurchlasswiderstand
- Nicht für Fußbodenheizungen geeignet
- Nur für Innenanwendung geeignet
- Einfache und schnelle Verlegung




NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
Fax: +49 62 52 96 74 44
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



NOMA® PARKETT GREEN TILES 5 mm

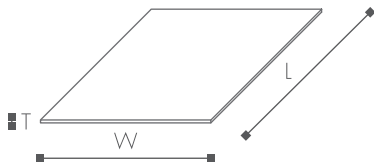

- Dicke: 5 mm ± 0,5 mm
- Trittschallreduzierung ΔL_w (DIN EN ISO 140-8 / 7172):
20 dB (mit Laminat)
25 dB (mit Spannbalken)
- Gehschallverbesserung 23% nach IHD Werksnorm
- Wärmedurchlasswiderstand R bei 40°C (DIN EN 12667): ± 0,14 m²K/W
- Wärmeleitfähigkeit λ bei 40°C (DIN EN 12667): ± 0,0371 W/mK
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (Sd-Wert):
> 2,5 m nach DIN 52615 / DIN EN 12086
- Druckfestigkeit ISO 844 (0,5 mm): ± 10,5 t/m²
- Ausgleich von Bodenunebenheiten: ≤ 3 mm
- Dichte: 33 kg/m³ ± 4 kg
- Flächengewicht (ca. Werte): ± 165 g/m²
- Anwendungstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
- Brandklasse: E/Efl nach DIN EN 13501-1 oder Baustoffklasse DIN 4102-B2
(Bei Verlegung auf Untergründen aus Holz oder Holzwerkstoffen [Rohdichte > 300kg/m³] und massiven mineralischen Untergründen)
- Eignung für Fußbodenheizung (Warmwassersystem): nein

Verlegehinweise:

- Der Boden muss sauber, trocken und eben sein. Bei erhöhter Baufeuchte empfehlen wir die zusätzliche Verlegung einer hochwertigen PE-Dampfbremssfolie (NOMA®PARKETT UNIVERSAL) mit einem Sd-Wert >100 m.
- Die einzelnen NOMA®PARKETT GREEN TILES stumpf aneinanderstoßend mit der gerillten Seite nach unten verlegen. Falls erforderlich, mit Hilfe eines Schneidwerkzeugs auf die gewünschte Größe zuschneiden. Zur Gewährleistung eines guten Ergebnisses sind die Lagen mit NOMA®PARKETT ADHESIVE & FIX (aluminiumbeschichtetes Klebeband für Unterschichten) zu befestigen.

Produktsortiment

Typ	W m	L m	T mm	VPE	Details
5 mm	0,625	1,60	5	10x5 m ² /Karton	1600x625mm gefaltet auf 800x625mm
5 mm	0,625	1,60	5	40x5 m ² /palet	1600x625mm gefaltet auf 800x625mm