

NOMA® PARKETT ORANGE RAPID 2,2mm



Hochdämmender, extrudierter Polystyrolschaum speziell elastifiziert mit einer Spezial-Dampfbremsfolie, Überlappungsrand und Selbstklebestreifen. Bestens geeignet sowohl für das Verlegen von Laminatböden mit Klick-System aufgrund der glatten Oberfläche, als auch für Kork- und schwimmend verlegte Parkettböden in normal beanspruchten Räumen.

Produkteigenschaften

- Der elastische und wirksame Isolator
- Die Lösung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- Dämpft den Trittschall und verbessert den Gehkomfort
- Nur für den Einsatz im Innenbereich
- Einfache Verlegung durch Zick-Zack Format




NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
Fax: +49 62 52 96 74 44
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



NOMA® PARKETT ORANGE RAPID 2,2mm

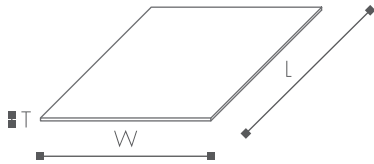

- Dicke: 2,2 mm ± 0,3 mm
- Trittschallreduzierung ΔL_w :
21 dB (mit Laminat) nach DIN EN ISO 140-8 / 717-2
- Gehschallverbesserung: 21% nach IHD-Werksnorm
- Wärmedurchlasswiderstand R bei 40°C:
± 0,06 m²K/W nach DIN EN ISO 12667
- Wärmeleitfähigkeit λ bei 40°C: ± 0,0339 W/m K
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (Sd-Wert):
> 100 m nach DIN 52615 / DIN EN 12086
- Druckfestigkeit: ± 10,9 t/m² nach ISO 844 (0,5 mm)
- Ausgleich von Bodenunebenheiten: ≤ 1,5 mm
- Dichte: 50 kg/m³ ± 3 kg
- Flächengewicht (ca. Werte): ± 110 g/m²
- Anwendungstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
- Brandklasse: E/Efl nach DIN EN 13501-1 oder Baustoffklasse DIN 4102-B2
(Bei Verlegung auf Untergründen aus Holz oder Holzwerkstoffen [Rohdichte > 300kg/m³] und massiven mineralischen Untergründen)
- Eignung für Fußbodenheizung (Warmwassersystem): Ja.
- Laminat in der Regel bis 9mm. Herstellerinformationen beachten.

Verlegehinweise:

- Der Unterboden muss sauber, trocken und frei von Unregelmäßigkeiten sein. Die Faltplatten NOMA®PARKETT ORANGE RAPID mit der Goldseite nach oben auf den Untergrund verlegen. Bei Bedarf die Faltplatten mit Hilfe eines Schneidwerkzeugs auf die gewünschte Größe zuschneiden. Die zweite Bahn auf den Boden und auf Stoß mit der ersten Bahn auslegen. Dabei klappen Sie den Überlappungsrand auf und legen ihn auf die erste Bahn. Die Schutzfolie auf dem Klebeband abziehen, wobei die Überlappung auf das darunterliegende Produkt gedrückt wird. Dabei ist auf eine vollständige Verbindung zwischen Klebeband und Produkt zu achten um die Dampfbremswirkung sicher zu stellen.
- Zur Gewährleistung eines einwandfreien Ergebnisses müssen die Bahnen untereinander an den Stößen mit NOMA®PARKETT ADHESIVE & FIX (aluminiumbeschichtetes Klebeband für Unterschichten) verbunden werden. Entlang der Wände wird eine Seite des Klebebands an der Unterlage NOMA®PARKETT ORANGE RAPID und die andere Seite an der Wand fixiert. Wiederholen Sie die Schritte. Anschließend können Sie den Fußboden verlegen.
- Unsere Empfehlung : Umherlaufen auf der Falplatte vermeiden. Bei Fußbodenheizung (Warmwassersystem) ist auf den Wärmedurchlasswiderstand des gesamten Bodenaufbaus zu achten (Gesamtwert von Falplatte + Belag).

Produktsortiment

| Typ | W m | L m | T mm | VPE |
|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| 2,2 mm | 1 | 12 | 2,2 | 27x12 m ² /palet |
| 2,2 mm | 1 | 12 | 2,2 | 6x12 m ² /Karton |