


NOMA® PARKETT PRO SILVER ROLL 3mm

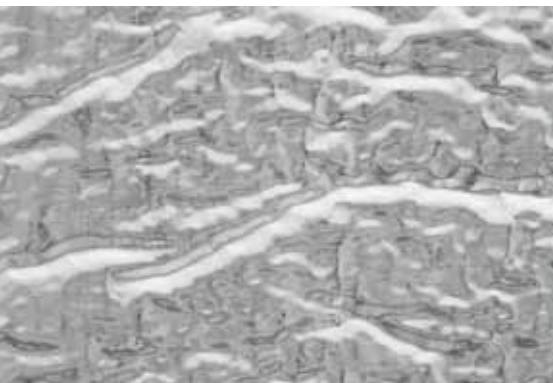

Die professionelle Lösung zur Tritt- und Gehschallreduzierung. Unvernetzter Polyethylenschaum Dampfbremssfolie gegen aufsteigende Feuchtigkeit, Überlappungsrand und Selbstklebestreifen.

Produkteigenschaften

- Unterschicht in professioneller Qualität, DTU 51.11 konform
- PP-Folie von 20 μ , mit einer Leistung \geq PE-Folie von 100 μ , für hervorragende Dampfbremseigenschaften
- Entspricht der Lärmverordnung RA 2000, effiziente Trittschalldämmung und guter thermischer Widerstand.
- Vereinfachtes Verlegen durch Überlappung und Selbstklebestreifen
- Gleicht leichte Unebenheiten des Bodens aus




NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
Fax: +49 62 52 96 74 44
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



NOMA® PARKETT PRO SILVER ROLL 3mm

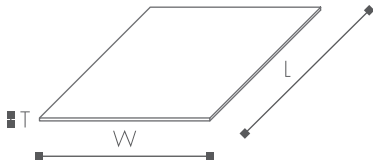

- Dicke: ± 3 mm nach DIN EN ISO 2286-3
- Trittschallreduzierung ΔL_w :
19 dB (mit Laminat) nach DIN EN ISO 140-8 / 717-2
- Wärmedurchlasswiderstand R: $\pm 0,10$ m²K/W nach ISO 8301
- Wärmeleitfähigkeit λ bei 10°C: $\pm 0,029$ W/m K
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (Sd-Wert): > 97 m nach DIN 52615 / DIN EN 12086
- Druckfestigkeit: $\pm 0,611$ t/m² nach ISO 3386-1
- Ausgleich von Bodenunebenheiten: ≤ 2 mm
- Dichte: ± 20 kg/m³ nach EN ISO 845
- Flächengewicht (ca. Werte): ± 60 g/m²
- Anwendungstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
- Brandklasse (wenn verlegt): B3 nach DIN 4102-1
- Eignung für Fußbodenheizung (Warmwassersystem): nein

Verlegehinweise:

- Vor Verarbeitung Unebenheiten > 2 mm des Unterbodens beseitigen.
- Rollen Sie NOMA®PARKETT PRO SILVER mit der Silberseite nach oben aus und legen Sie die nächste Bahn gegen die Vorherige.
- Klappen Sie den Überlappungsrand auf und legen Sie ihn auf die nächste Bahn, dann die Ränder gegeneinander fügen unter Verwendung des integrierten Klebebands.
- Schneiden Sie nach Verlegung des Laminats die Überstände an den Enden ab.

Produktsortiment

Typ	W	L	T	VPE
	m	m	mm	
3 mm	1	15	3	20x15 m ² /bag