

NOMA® PARKETT UNIVERSAL BAG 0,10mm



Dampfbremsfolie aus Polyethylen. NOMA® PARKETT UNIVERSAL BAG 0,1mm ist geeignet für die Anwendung bei schwimmend verlegten Holzfertigböden, Fertigparkett und Laminat, speziell wenn noch Restfeuchte im Estrich vorhanden ist.

Produkteigenschaften

- Langzeitschutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- Gemäss DTU 51.11
- 100% wiederverwertbar




NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
Fax: +49 62 52 96 74 44
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



NOMA® PARKETT UNIVERSAL BAG 0,10mm

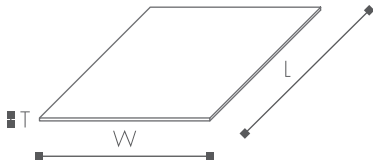

- Dicke (Nennmaß): $\pm 100 \mu\text{m}$
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (Sd-Wert): $>14\text{m}$
- Dichte: $\pm 930 \text{ kg/m}^3$
- Flächengewicht: $\pm 90 \text{ g/m}^2$
- Anwendungstemperaturbereich: $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ bis $+70 \text{ }^\circ\text{C}$
- Brandklasse (wenn verlegt): B2 nach DIN 4102

Verlegehinweise :

- Die Folie auslegen und an aufgehenden Wänden 15 cm hochziehen.
- An den Stoßstellen überlappen und mit dampfdichtem Klebeband (NOMA® PARKETT ADHESIVE & FIX) verkleben.
- Fußboden nach Herstellerangaben verlegen. An den Wänden überstehende Folie abschneiden.

Produktsortiment

Typ	W	L	T	VPE
	m	m	mm	
0,1 mm	4	4	0,1	8x16 m ² /Karton