

# NOMA® PARKETT WHITE ROLL 4mm



Der günstige Allrounder aus extrudiertem Polyethylenschaum. Geruchlos und verrottungsbeständig.

## Produkteigenschaften

- Trittschallreduzierung
- Erhöhung des Gehkomfort
- Dauerelastisch




**NMC sa** behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

**NMC Deutschland GmbH**  
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim  
Tel.: +49 62 52 96 70  
Fax: +49 62 52 96 74 44  
E-Mail: info@nmc.eu

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)



# NOMA® PARKETT WHITE ROLL 4mm

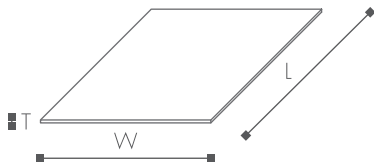

- Dicke: 4 mm +/- 0,4 mm
- Trittschallreduzierung  $\Delta L_w$ :  
18 dB (bei Laminat) nach DIN EN ISO 140-8 / 717-2
- Wärmedurchlasswiderstand: R bei 40°C:  
 $\pm 0,089 \text{ m}^2\text{K/W}$  nach DIN EN 12667
- Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$  bei 40°C Mitteltemperatur:  $\pm 0,045 \text{ W/m K}$
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (Sd-Wert):  
> 10 m nach DIN 52615 / DIN EN 12086
- Druckfestigkeit:  $\pm 2 \text{ t/m}^2$  nach ISO 844 (0,5 mm)
- Dauerdruckbelastbarkeit:  $\leq 2,0 \text{ kN/m}^2$  nach DIN EN 1606
- Ausgleich von Bodenebenenheiten:  $\leq 2 \text{ mm}$
- Dichte:  $\pm 20 \text{ kg/m}^3$  nach DIN EN ISO 845
- Flächengewicht (ca. Werte):  $\pm 80 \text{ g/m}^2$
- Anwendungstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
- Brandklasse (wenn verlegt): B2 nach DIN 4102
- Eignung für Fußbodenheizung (Warmwassersystem): nein

## Verlegehinweise:

- Der Unterboden muss sauber, trocken und frei von Unregelmäßigkeiten sein. Rollen Sie die erste Bahn am Boden aus und schneiden Sie sie mit einem Teppichmesser auf die gewünschte Länge zu. Rollen Sie eine zweite Bahn am Boden aus und verlegen Sie sie auf Stoß mit der ersten Bahn.
- Zur Gewährleistung eines einwandfreien Ergebnisses müssen die Bahnen untereinander an den Stößen mit dem Klebeband NOMA® PARKETT ADHESIVE & FIX (aluminiumbeschichtetes Klebeband für Unterschichten) verbunden werden. Entlang der Wände wird eine Seite des Klebebands an der Unterlage NOMA® PARKETT WHITE und die andere Seite an der Wand fixiert. Wiederholen Sie die Schritte. Anschließend können Sie den Fußboden verlegen.

## Produktsortiment

Typ	W m	L m	T mm	VPE
4 mm	1	25	4	1x25 m <sup>2</sup> /bag