


NOMA®GUM

Die flexible Schalldämmung
aus Kautschuk

360 Grad Innovation



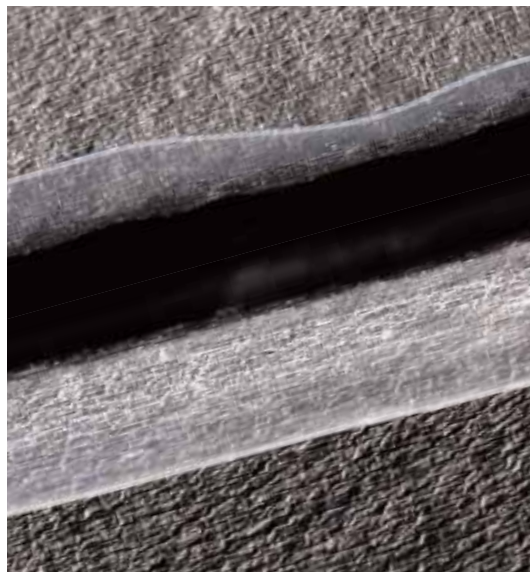

NOMA®GUM



Wer mit NOMA®GUM Heizungsrohre isoliert vermeidet teure Wärmeverluste.

- Material: NOMA®GUM ist aus Kautchuk gemacht, mit geschlossenzelliger Struktur
- Verschluß: verfügbar vorgeschlitzt in \varnothing 9mm, oder mit Klebeband in \varnothing 9mm und \varnothing 13mm
- Einsetzbar bei Rohrtemperatur von -40°C bis $+105^{\circ}\text{C}$
- Sehr gute Isoliereigenschaften
- Lambdawert $0,040 \text{ W/mK}$ bei 40°C
- Verhindert die Bildung von Kondensat
- Wasserabsorption 0.47% ASTM D1506

ZUBEHÖR



- NOMA®PI Klebeband (30mm x 33m) zum Umwickeln der Stöße
- CLIMACOLL® (125g) Kleber zum Verkleben der Längsschlitzte und Stöße (nur für die vorgeschlitzte Version)

DÄMMDICKE	ROHRDURCHMESSER \varnothing	VK EINHEIT
9 mm	12 mm	1 m
9 mm	15 mm	1 m
9 mm	18 mm	1 m
9 mm	22 mm	1 m
9 mm	28 mm	1 m
9 mm	35 mm	1 m
9 mm	42 mm	1 m
9 mm	48 mm	1 m

DÄMMDICKE	ROHRDURCHMESSER \varnothing	VK EINHEIT
13 mm	12 mm	1 m
13 mm	15 mm	1 m
13 mm	17 mm	1 m
13 mm	22 mm	1 m
13 mm	27 mm	1 m
13 mm	34 mm	1 m



HART ZU KOSTEN – SANFT ZUR UMWELT

NOMA®GUM schützt nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern auch unsere Umwelt und das Klima. Der verantwortungsbewußte Umgang mit den wertvollen Energieressourcen unseres Planeten macht Sinn für alle.

Wenn Sie durch ein modern isoliertes Leitungssystem Kosten einsparen, leisten Sie gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz indem Sie Brennstoff sparen. Das reduziert die globale Erwärmung und den CO₂-Ausstoß.

Außerdem ersparen Sie der Umwelt unnötige Belastungen durch Rückstände, denn NOMA®GUM ist FCKW- und HFCKW-frei.



nmc Deutschland GmbH
Weierhausstr. 8b – D-64646 Heppenheim – Deutschland
Tel.: +49 6252 967-0 – Fax: +49 6252 967-4 44
info@nmc-deutschland.de – www.nmc.eu

www.nmc.eu

