

NOMA® PARKETT EXPERT BLACK ROLL 2mm



Sous-couche spéciale en polymère hautement élastique. Bonne atténuation des bruits de pas et réduction des bruits de choc. Convient pour chauffage au sol

Informations techniques

- Très bonne réduction des bruits de pas
- Très bonne réduction des bruits de choc
- Excellente compatibilité avec le chauffage au sol
- Haute résistance à la compression
- Sans odeur et imputrescible
- Pour utilisation intérieure uniquement
- Pose simple et rapide




NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC France sa
Z.I. de la Forêt - B.P. 129 97, Route d'Anor
F-59613 Fourmies Cedex
Phone: +33 3 27 60 81 00 - Fax: +33 3 27 59 98 55
Email: info@nmc-france.fr

www.nmc.eu



NOMA® PARKETT EXPERT BLACK ROLL 2mm

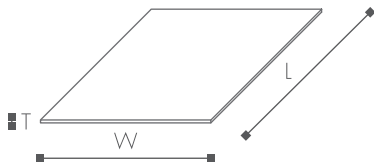

- Epaisseur (nominale): 2 mm ($\pm 0,5$ mm)
- Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 20 dB (avec du laminé) selon DIN EN ISO 140-8 / 7172
- Réduction des bruits de pas: 27,5 % selon la norme d'usine IHD
- Résistance thermique R à 40°C: $\pm 0,039$ m²K/W selon DIN EN ISO 12667
- Conductivité thermique: $\pm 0,046$ W/mK
- Résistance à la compression: > 9 t/m² selon ISO 844 (0,5 mm)
- Egalisation des irrégularités du sol: $< 1,5$ mm
- Densité: ± 100 kg/m³
- Masse surfacique (valeurs approx.): ± 200 g/m²
- Zone de température d'utilisation: -40 °C à +70 °C
- Classement feu (une fois posé): E/Efl selon DIN EN 13501-1
- Compatibilité avec un sol chauffant (système d'eau chaude): oui

Conseils de pose:

- Le sol doit être propre, sec et régulier. Déroulez au sol un premier lé et découpez-le à la dimension voulue à l'aide d'un cutter. Déroulez au sol et découpez un deuxième lé que vous placez bord à bord avec le précédent.
- Pour garantir un bon résultat, il faut absolument attacher les couches entre elles à l'aide du ruban adhésif NOMA® PARKETT ADHESIVE & FIX (ruban adhésif recouvert d'aluminium pour sous-couches). Au niveau du raccord avec le mur, collez une partie du ruban adhésif sur NOMA® PARKETT EXPERT BLACK ROLL et l'autre contre le mur adjacent. Répétez les opérations puis posez le plancher.

Gamme produits

Type	W m	L m	T mm	Conditionnement	Détails
2 mm	0,99	15,2	2 $\pm 0,5/0,5$	24x15 m ² /palet	(0,99x15,2m) = 15m ² /Rouleau