

NOMA® PARKETT EXPERT BLACK VINYL 1mm



Sous-couche multi-usages en copolymère hautement élastique.

Informations techniques

- Très bonne réduction des bruits de pas
- Très bonne réduction des bruits de choc
- Excellente compatibilité avec le chauffage au sol
- Haute résistance à la compression
- Sans odeur et imputrescible
- Pour utilisation intérieure uniquement
- Pose simple et rapide




NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b - D-64646 Heppenheim
Tel.: +49 62 52 96 70
Fax: +49 62 52 96 74 44
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



NOMA® PARKETT EXPERT BLACK VINYL 1mm

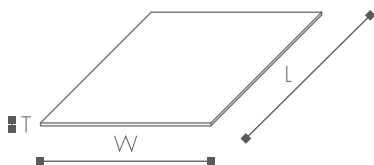

- Epaisseur: 1 mm +/- 3 mm
- Matière: copolymère hautement élastique
- Masse surfacique: $\pm 100 \text{ g/m}^2$
- Densité: $\pm 100 \text{ kg/m}^3$
- Surface: 15 m^2
- Poids du rouleau: 1,8 kg
- Résistance thermique: $R = 0,0216 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Compatibilité avec le chauffage par le sol: oui
- Réduction au bruit de choc: ΔL_w 19 dB sous sol en PVC et sol avec raccord à emboîtement (DIN/EN/ISO 10140/717)
- Réduction au bruit de choc ΔL_w : 22 dB sous un sol stratifié (DIN/EN/ISO 10140/717)
- Amélioration des bruits de pas: 32 % sous sol stratifié (IHD-Std W431/DIN 45631)
- Environnement : faible émission, sans PVC ni bitume, recyclable
- Classement feu (une fois posé): E/Efl selon DIN EN 13501-1
- Résistance à la compression: $> 12 \text{ t/m}^2$

Conseils de pose:

- Le sol doit être propre, sec et régulier. Déroulez au sol un premier lé et découpez-le à la dimension voulue à l'aide d'un cutter. Déroulez au sol et découpez un deuxième lé que vous placez bord à bord avec le précédent.
- Pour garantir un bon résultat, il faut absolument attacher les couches entre elles à l'aide du ruban adhésif NOMA® PARKETT ADHESIVE & FIX (ruban adhésif recouvert d'aluminium pour sous-couches). Au niveau du raccord avec le mur, collez une partie du ruban adhésif sur NOMA® PARKETT EXPERT BLACK VINYL et l'autre contre le mur adjacent. Répétez les opérations puis posez le plancher.

Gamme produits

Type	W	L	T	Détails
	m	m	mm	
1 mm	1	15	1 +0,3/-0,3	1x15m/rouleau