
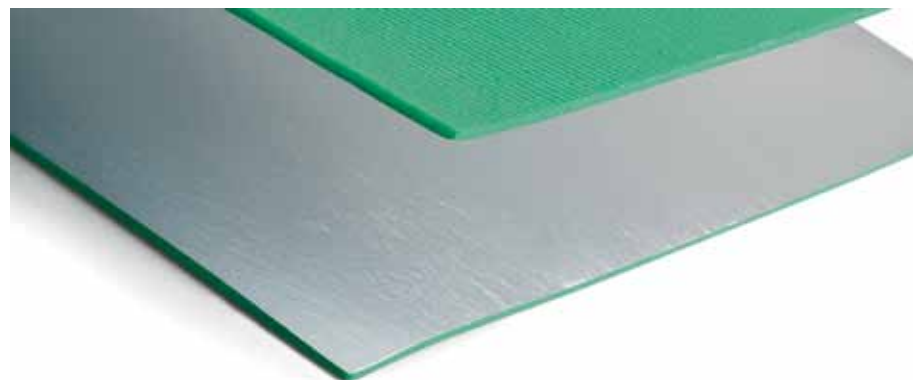


NOMA® PARKETT EXPERT GREEN SILVER TILES 4mm

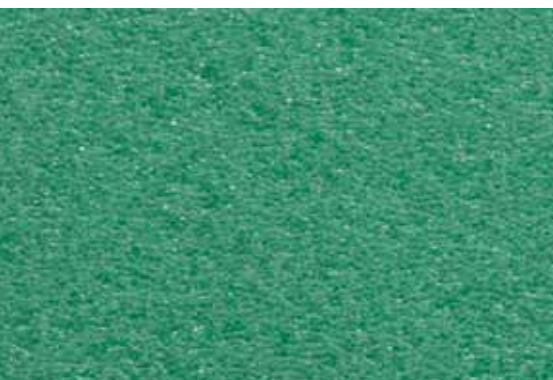

Mousse de polystyrène expansé, recouverte d'un film pare-vapeur spécial. Convient particulièrement pour la pose de parquets stratifiés à système click grâce à sa surface lisse ainsi que pour la pose de parquets en liège et flottants dans des pièces normalement fréquentées.

Informations techniques

- Amortit les bruits de pas et améliore le confort de la marche
- Protège de l'humidité ascendante
- Sans odeur et imputrescible
- Pour utilisation intérieure uniquement
- Pose simple et rapide
- Ne convient pas pour les systèmes de chauffage au sol




NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC France sa
Z.I. de la Forêt - B.P. 129 97, Route d'Anor
F-59613 Fourmies Cedex
Phone: +33 3 27 60 81 00 - Fax: +33 3 27 59 98 55
Email: info@nmc-france.fr

www.nmc.eu



NOMA® PARKETT EXPERT GREEN SILVER TILES 4mm

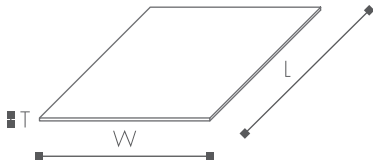

- Epaisseur (nominale): 4 mm ± 0,5 mm
- Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 20 dB selon DIN EN ISO 140-8/ 7172
- Réduction des bruits de pas: 19% selon la norme d'usine LHD
- Résistance thermique R à 40°C: 0,11 m²K/W selon DIN EN ISO 12667
- Conductivité thermique à 40°C: 0,0371 W/mK
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau: (Valeur Sd) > 100 m selon EN ISO 12572:2002
- Résistance à la compression: ± 10,5 t/m²
- Egalisation des irrégularités du sol: ≤ 2,5 mm
- Densité: 35 kg/m³ ± 3 kg
- Masse surfacique (valeurs approx.): ± 140 g/m²
- Zone de température d'utilisation: -40 °C à +70 °C
- Classement feu (une fois posé): E/Efl selon DIN EN 13 501-1
- Compatibilité avec un sol chauffant (système d'eau chaude): non

Indications pour la pose :

- Le support doit être propre, sec et régulier
- Poser les plaques de NOMA® PARKETT GREEN SILVER TILES bord à bord, le côté polystyrène vers le bas. Si nécessaire, les couper aux dimensions voulues à l'aide d'un cutter.
- Pour garantir un bon résultat, attacher les couches entre elles avec du ruban NOMA® PARKETT ADHESIVE & FIX (ruban adhésif aluminium pour sous-couches).

Gamme produits

Type	W m	L m	T mm	Conditionnement	Détails
4 mm	0,59	1,58	4	8x7 m ² /ctn	(0,79x0,59m)x15 = 7m ² /Pack