


NOMA® PARKETT EXPERT UNIVERSAL ROLL 0,12mm

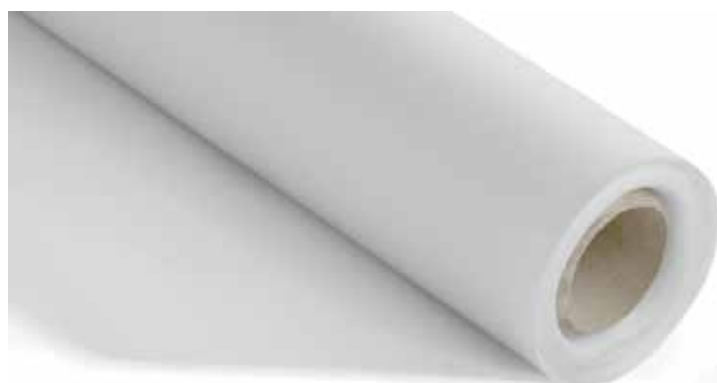

Pare-vapeur PE à 3 couches (120 µm) avec triple protection. Film multicouches spécial au départ de matières premières de haute qualité. Avec une grande résistance à la diffusion de vapeur d'eau, elle offre une protection durable contre l'humidité ascendante résiduelle pour les sols en bois, parquets et stratifiés.

Informations techniques

- protège contre l'humidité ascendante
- grande résistance à la diffusion de vapeur d'eau
- très efficace comme pare-vapeur
- grande sécurité
- grande résistance à la déchirure
- fabriqué avec des matières premières de haute qualité
- inodore, écologique
- recyclable




NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, **NMC sa** l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC France sa
Z.I. de la Forêt - B.P. 129 97, Route d'Anor
F-59613 Fourmies Cedex
Phone: +33 3 27 60 81 00 - Fax: +33 3 27 59 98 55
Email: info@nmc-france.fr

www.nmc.eu



NOMA® PARKETT EXPERT UNIVERSAL ROLL 0,12mm

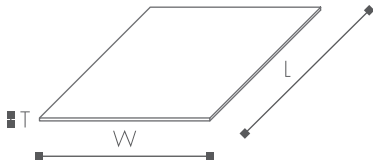

- Epaisseur (nominale): $\pm 120 \mu\text{m}$ selon DIN EN 2286-3
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (valeur S_d): $\geq 150 \text{ m}$
- Densité: $\pm 830 \text{ kg/m}^3$ selon DIN EN ISO 845
- Masse surfacique (valeurs approx.): $\pm 100 \text{ g/m}^2$
- Zone de température d'utilisation: $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ à $+70 \text{ }^\circ\text{C}$
- Classement feu (une fois posé): B2 selon DIN 4102

Conseils de pose :

- Poser NOMA®PARKETT EXPERT UNIVERSAL ROLL sur un support propre et sec. Remonter le film de 15 cm sur les murs adjacents.
- Veiller à ce que les lés se chevauchent de 10 cm et les coller au moyen d'une bande étanche à la vapeur (NOMA®PARKETT ADHESIVE & FIX).
- Poser le parquet selon les instructions du fabricant. Découper le surplus du film aux extrémités.

Gamme produits

Type	W m	L m	T mm	Conditionnement	Détails
0,12 mm	2	15	0,12	6x30 m ² /ctn	15x2m, replié sur 15x1m
0,12 mm	2	50	0,12	40x100 m ² /ctn	50x2m, replié sur 50x1m