

# NOMA® PARKETT GOLD RAPID 1,6mm



Mousse de polystyrène expansé, recouverte d'un film pare-vapeur spécial. Idéal pour la pose de sols stratifiés à système clic grâce à sa surface lisse de même que de sols en liège et parquets flottants dans des pièces normalement fréquentées.

## Informations techniques

- Pose facile et rapide grâce au format « en accordéon »
- Protège de l'humidité ascendante
- Amortit les bruits de pas et améliore le confort de la marche
- Sans odeur et imputrescible
- Pour utilisation intérieure uniquement
- Pose simple et rapide
- Recommandé pour les systèmes de chauffage au sol




NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

**NMC France sa**  
Z.I. de la Forêt - B.P. 129 97, Route d'Anor  
F-59613 Fourmies Cedex  
Phone: +33 3 27 60 81 00 - Fax: +33 3 27 59 98 55  
Email: info@nmc-france.fr

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)



# NOMA® PARKETT GOLD RAPID 1,6mm

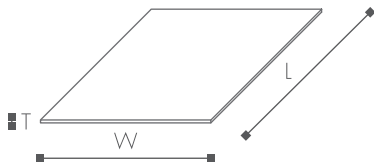

- Epaisseur (nominale): 1,6 mm  $\pm$  0,3 mm
- Amélioration de l'isolation au bruit de choc  $\Delta L_w$ : 20 dB (avec du laminé) selon DIN EN ISO 140-8 / 7172
- Réduction des bruits de pas: 19% selon la norme d'usine LHD
- Résistance thermique R à 40°C:  $\pm$  0,05 m<sup>2</sup>K/W selon DIN EN ISO 12667
- Conductivité thermique à 40°C:  $\pm$  0,0323 W/m K
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (valeur Sd): > 100 m selon EN ISO 12572:2002
- Résistance à la compression:  $\pm$  6,5 t/m<sup>2</sup> selon ISO 844 (0,5 mm)
- Egalisation des irrégularités du sol:  $\leq$  1 mm
- Densité: 19 kg/m<sup>3</sup>  $\pm$  3 kg
- Masse surfacique (valeurs approx.):  $\pm$  30,4 g/m<sup>2</sup>
- Zone de température d'utilisation: -40 °C à +70 °C
- Classement feu (une fois posé): B2 selon DIN 4102
- Compatibilité avec un sol chauffant (système d'eau chaude): optimale

## Conseils de pose :

- Le sol doit être propre, sec et régulier.
- Déroulez au sol un premier lé (côté polystyrène vers le bas et côté doré vers le haut) et découpez-le à la dimension voulue à l'aide d'un cutter. Déroulez au sol et découpez un deuxième lé que vous placez bord à bord avec le précédent
- Pour garantir un bon résultat, il faut absolument attacher les couches entre elles, à l'aide du ruban NOMA®PARKETT ADHESIVE & FIX (ruban adhésif recouvert d'aluminium, pour sous-couches). Au niveau du raccord avec le mur, collez une partie du ruban adhésif sur NOMA®PARKETT GOLD RAPID et l'autre contre le mur adjacent. Répétez les opérations puis posez le plancher.

## Gamme produits

Type	W m	L m	T mm	Conditionnement
1,6 mm	1	15	1,6	27x15 m <sup>2</sup> /palet
1,6 mm	1	15	1,6	6x15 m <sup>2</sup> /ctn