


NOMA® PARKETT GREEN ROLL 2,2mm

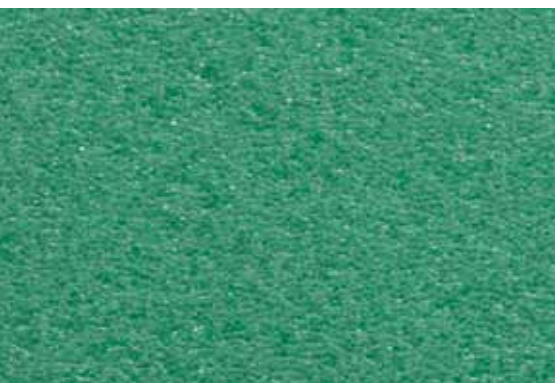

Mousse de polystyrène extrudé, à haut pouvoir isolant. Idéal pour la pose de sols stratifiés à clips, parquets flottants et sols en liège dans des pièces normalement fréquentées.

Informations techniques

- Pose facile et rapide grâce au format « en accordéon »
- Spécialement élastifié pour une réduction des bruits de choc
- Améliore le confort de marche
- Sans odeur et imputrescible
- Pour utilisation intérieure uniquement
- Simple et facile à installer




NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC France sa
Z.I. de la Forêt - B.P. 129 97, Route d'Anor
F-59613 Fourmies Cedex
Phone: +33 3 27 60 81 00 - Fax: +33 3 27 59 98 55
Email: info@nmc-france.fr

www.nmc.eu



NOMA® PARKETT GREEN ROLL 2,2mm

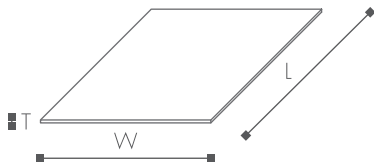

- Epaisseur (nominale): 2,2 mm \pm 0,3 mm
- Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 21 dB (avec du laminé) nach DIN EN ISO 140-8/ 7172
- Réduction des bruits de pas: 21% selon la norme d'usine IHD
- Résistance thermique R à 40°C: \pm 0,06 m²K/W selon DIN EN 12667
- Conductivité thermique à 40°C: \pm 0,0339 W/mK selon DIN EN 12667
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (valeur Sd): > 1,1 m selon DIN 52615 / DIN EN 12086
- Résistance à la compression: \pm 10,9 t/m² selon ISO 844 (0,5 mm)
- Egalisation des irrégularités du sol: \leq 1,5 mm
- Densité: 50 kg/m³ \pm 5 kg
- Masse surfacique (valeurs approx.): \pm 110 g/m²
- Zone de température d'utilisation: -40 °C à +70 °C
- Classement feu (une fois posé): E/Efl selon DIN EN 13501-1
- Compatibilité avec un sol chauffant (système d'eau chaude): oui/Laminé jusque 11 mm. Suivre les instructions du fabricant.

Conseils de pose :

- Le sol doit être propre, sec et régulier.
- Déposez au sol un premier lé de NOMA®PARKETT GREEN ROLL rapid et découpez-le à la dimension voulue à l'aide d'un cutter. Déposez au sol et découpez un deuxième lé que vous placez bord à bord avec le précédent.
- Pour garantir un bon résultat, il faut absolument attacher les couches entre elles, à l'aide du ruban NOMA®PARKETT ADHESIVE & FIX (ruban adhésif recouvert d'aluminium, pour sous-couches). Au niveau du raccord avec le mur, collez une partie du ruban adhésif sur NOMA®PARKETT GREEN ROLL et l'autre contre le mur adjacent. Répétez les opérations puis posez le plancher.
- Notre recommandation: éviter de marcher sur la sous-couche. En cas de chauffage du sol (système d'eau chaude) il faut veiller à la résistance thermique totale (valeur de la sous-couche + du revêtement).

Gamme produits

Type	W m	L m	T mm	Conditionnement
2,2 mm	1	15	2,2	18x15 m ² /palet
2,2 mm	1	15	2,2	5x15 m ² /cin