

NOMA® PARKETT ORANGE RAPID 2,2mm



Mousse de polystyrène expansé, à haut pouvoir isolant, élastifiée, recouverte d'un film pare-vapeur spécial, avec débord et bande adhésive. Idéal pour la pose de sols stratifiés à système clic grâce à sa surface lisse de même que de sols en liège et parquets flottants dans des pièces normalement fréquentées.

Informations techniques

- L'isolant élastique et efficace
- La solution contre l'humidité ascendante
- Amortit les bruits de pas et améliore le confort de la marche
- Pour isolation intérieure uniquement
- Pose facile et rapide grâce au format en accordéon




NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC France sa
Z.I. de la Forêt - B.P. 129 97, Route d'Anor
F-59613 Fourmies Cedex
Phone: +33 3 27 60 81 00 - Fax: +33 3 27 59 98 55
Email: info@nmc-france.fr

www.nmc.eu



NOMA® PARKETT ORANGE RAPID 2,2mm

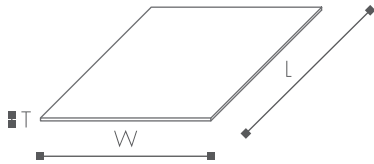

- Epaisseur (nominale): 2,2 mm \pm 0,3 mm
- Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w : 21 dB (avec du laminé) selon DIN EN ISO 140-8 / 717-2
- Réduction des bruits de pas: 21% selon la norme d'usine IHD
- Résistance thermique R à 40°C: \pm 0,06 m²K/W selon DIN EN ISO 12667
- Conductivité thermique à 40°C: \pm 0,0339 W/m K
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (valeur Sd): > 100 m selon DIN 52615 / DIN EN 12086
- Résistance à la compression: \pm 10,9 t/m² selon ISO 844 (0,5 mm)
- Egalisation des irrégularités du sol: \leq 1,5 mm
- Densité: 50 kg/m³ \pm 3 kg
- Masse surfacique (valeurs approx.): \pm 110 g/m²
- Zone de température d'utilisation: -40 °C à +70 °C
- Classement feu (une fois posé): E/Efl selon DIN EN 13501-1
- Compatibilité avec un sol chauffant (système d'eau chaude): oui
- Laminé jusque 9 mm. Suivre les instructions du fabricant.

Conseils de pose :

- Le sol doit être propre, sec et régulier
- Déposez au sol un premier lé de NOMA® PARKETT ORANGE RAPID (côté doré vers le haut) et découpez-le à la dimension voulue à l'aide d'un cutter.
- Dépliez les débords et posez sur le lé voisin, puis joindre les bords avec la bande adhésive intégrée en appuyant. Le raccord entre la bande adhésive et le produit doit être parfaite pour garantir l'efficacité du film pare-vapeur.
- Pour garantir un bon résultat, il faut absolument attacher les couches entre elles à l'aide du ruban NOMA® PARKETT ADHESIVE & FIX (ruban adhésif recouvert d'aluminium pour sous-couches). Au niveau du raccord avec le mur, collez une partie du ruban adhésif sur NOMA® PARKETT ORANGE RAPID et l'autre contre le mur adjacent. Répétez les opérations puis posez le plancher
- Notre recommandation : éviter de marcher sur la sous-couche. En cas de chauffage du sol (système d'eau chaude) il faut veiller à la résistance thermique totale (valeur de la sous-couche + du revêtement). En règle générale, la pose de NOMA® PARKETT ORANGE RAPID est possible pour les sols stratifiés jusque max. 11 mm et pour le parquet jusque max. 14 mm.

Gamme produits

Type	W m	L m	T mm	Conditionnement
2,2 mm	1	12	2,2	27x12 m ² /palet
2,2 mm	1	12	2,2	6x12 m ² /caj