


# NOMA® PARKETT PRO SILVER ROLL 3mm

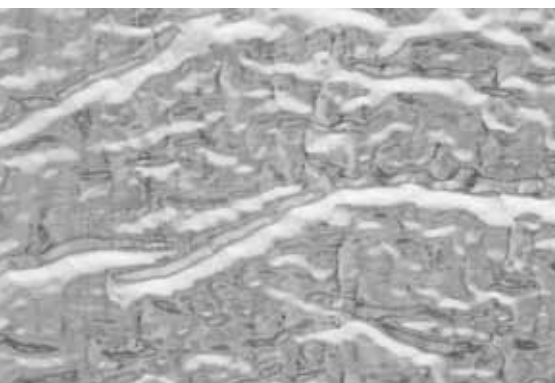

Mousse de polyéthylène non réticulée à cellules fermées recouverte d'un film pare-vapeur métallisé argent, avec débord et bande adhésive. Idéal pour la pose de parquets flottants et sols stratifiés.

## Informations techniques

- Sous-couche de qualité professionnelle conforme au DTU 51.11
- Film PP de 20  $\mu$ , avec une performance  $\geq$  à un film PE de 100  $\mu$ , pour une haute protection contre l'humidité ascensionnelle
- Conforme à la Réglementation Acoustique RA 2000, il isole efficacement des bruits de choc et a une bonne résistance thermique
- Pose facilitée et de qualité grâce au débord et à la bande adhésive
- Egalise les petits défauts du sol




NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

**NMC France sa**  
Z.I. de la Forêt - B.P. 129 97, Route d'Anor  
F-59613 Fourmies Cedex  
Phone: +33 3 27 60 81 00 - Fax: +33 3 27 59 98 55  
Email: info@nmc-france.fr

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)



# NOMA<sup>®</sup> PARKETT PRO SILVER ROLL 3mm

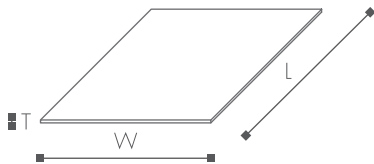

- Epaisseur (nominale):  $\pm 3$  mm selon DIN EN ISO 2286-3
- Amélioration de l'isolation au bruit de choc  $\Delta L_w$ :  
19 dB (avec du laminé) selon DIN EN ISO 140-8 / 717-2
- Résistance thermique R:  $\pm 0,10$  m<sup>2</sup>K/W selon ISO 8301
- Conductivité thermique à 10°C:  $\pm 0,029$  W/mK
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (valeur Sd):  
> 97 m selon DIN 52615 / DIN EN 12086
- Résistance à la compression:  $\pm 0,611$  t/m<sup>2</sup> selon ISO 3386-1
- Egalisation des irrégularités du sol:  $\leq 2$  mm
- Densité:  $\pm 20$  kg/m<sup>3</sup> selon EN ISO 845
- Masse surfacique (valeurs approx.):  $\pm 60$  g/m<sup>2</sup>
- Zone de température d'utilisation: -40 °C à +70 °C
- Classement feu (une fois posé): B3 selon DIN 4102-1
- Compatibilité avec un sol chauffant (système d'eau chaude): non

## Conseils de pose :

- Aplanissez les irrégularités de plus de 2mm
- Dérouler le NOMA<sup>®</sup> PARKETT PRO SILVER ROLL avec la face argentée vers le haut, poser le prochain lé contre le précédent.
- Déplier les débords et poser sur le lé voisin, puis joindre les bords avec la bande adhésive intégrée.
- Coupez le surplus aux extrémités après la pose du sol

## Gamme produits

Type	W m	L m	T mm	Conditionnement
3 mm	1	15	3	20x15 m <sup>2</sup> /sachet