

# NOMA® PARKETT WHITE ROLL 4mm



Mousse polyéthylène non réticulée, à cellules fermées. Idéal pour la pose de parquet flottant, laminé et sol en liège à système clic dans des pièces peu à normalement fréquentées.

## Informations techniques

- Améliore l'isolation au bruit de choc
- Améliore le confort de marche
- Elasticité durable




**NMC sa** se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, **NMC sa** l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

**NMC France sa**  
Z.I. de la Forêt - B.P. 129 97, Route d'Anor  
F-59613 Fourmies Cedex  
Phone: +33 3 27 60 81 00 - Fax: +33 3 27 59 98 55  
Email: info@nmc-france.fr

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)



# NOMA® PARKETT WHITE ROLL 4mm

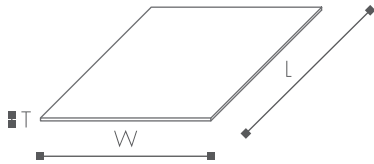

- Epaisseur (nominale): 4 mm +/- 0,4 mm
- Amélioration de l'isolation au bruit de choc  $\Delta L_w$ : 18 dB (sol stratifié) selon DIN EN ISO 140-8 / 717-2
- Résistance thermique R:  $\pm 0,089 \text{ m}^2\text{W/K}$  selon DIN EN 12667
- Conductivité thermique à 40 °C:  $\pm 0,045 \text{ W/mK}$
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (valeur Sd):  $> 10 \text{ m}$  selon DIN 52615 / DIN EN 12086
- Résistance à la compression:  $\pm 2 \text{ t/m}^2$  selon ISO 844 (0,5 mm)
- Charge de compression permanente limite  $\leq 2,0 \text{ kN/m}^2$  selon DIN EN 1606
- Egalisation des irrégularités du sol:  $\leq 2 \text{ mm}$
- Densité:  $\pm 20 \text{ kg/m}^3$  selon DIN EN ISO 845
- Masse surfacique:  $\pm 80 \text{ g/m}^2$
- Zone de température d'utilisation: -40 °C à +70 °C
- Classement feu (une fois posé): B2 selon DIN 4102
- Compatibilité avec un sol chauffant (système d'eau chaude): non

## Conseils de pose :

- Le sol doit être propre, sec et régulier. Le NOMA®PARKETT WHITE ROLL doit déborder de 10cm sur les murs.
- Déroulez au sol un premier lé et découpez-le à la dimension voulue à l'aide d'un cutter.
- Déroulez au sol et découpez un deuxième lé que vous poserez bord à bord avec le précédent. (faites chevaucher de 10 cm sur le précédent).
- Pour garantir un bon résultat, il faut absolument attacher les couches entre elles à l'aide du ruban NOMA®PARKETT ADHESIVE & FIX (ruban adhésif recouvert d'aluminium, pour sous-couches).
- Répétez les opérations puis posez le plancher.

## Gamme produits

Type	W	L	T	Conditionnement
	m	m	mm	
4 mm	1	25	4	1x25 m <sup>2</sup> /sachet