

NOMA®GUM

L'isolation flexible
en caoutchouc synthétique



360 degrés d'innovation

nmc




NOMA®GUM



Isoler ses conduites de chauffage avec NOMA®GUM évite des pertes d'énergie onéreuses.

- Matériel : NOMA®GUM est à base de caoutchouc synthétique à cellules fermées
- Fermeture: disponible préfendu en Ø 9mm ou adhésivé en Ø 9mm et Ø 13mm
- Température d'utilisation : -40°C à +105°C
- Excellentes qualités isolantes
- Conductivité thermique (λ): 0,040 W/mK à 40°C
- Empêche la formation de condensation
- Absorption d'eau 0.47% ASTM D1506

EPAISSEUR	DIAMÈTRE DU TUYAU	UNITÉ D'EMBALLAGE
9 mm	12 mm	1 m
9 mm	15 mm	1 m
9 mm	18 mm	1 m
9 mm	22 mm	1 m
9 mm	28 mm	1 m
9 mm	35 mm	1 m
9 mm	42 mm	1 m
9 mm	48 mm	1 m

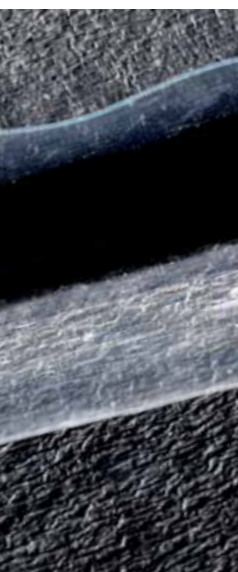

ACCESSOIRES



- NOMA®PI bande autoadhésive (30mm x 33m)
pour enrober les joints
- CLIMACOLL® (125g)
La colle pour encoller les fentes longitudinales
(uniquement pour le préfendu)

EPAISSEUR	DIAMÈTRE DU TUYAU	UNITÉ D'EMBALLAGE
13 mm	12 mm	1 m
13 mm	15 mm	1 m
13 mm	17 mm	1 m
13 mm	22 mm	1 m
13 mm	27 mm	1 m
13 mm	34 mm	1 m



IMPITOYABLE ENVERS LES COÛTS - DOUX POUR L'ENVIRONNEMENT

NOMA[®]GUM protège non seulement votre porte-monnaie, mais aussi notre environnement et le climat. Nous sommes tous concernés par la gestion durable et responsable des ressources d'énergie si précieuses de notre planète.

Si vous réduisez vos coûts grâce à un système de conduites protégé par une isolation moderne, vous économisez en même temps du combustible et contribuez ainsi de manière significative à la protection de l'environnement. D'où une diminution du réchauffement climatique mondial et des émissions de CO₂.

En outre, vous ne polluez pas inutilement l'environnement par des résidus, parce que NOMA[®]GUM ne contient pas de CFC ni de HCFC.



NMC sa

Gert-Noël-Str. – B-4731 Eynatten – Belgique
Tel.: +32 87 85 85 00 – Fax: +32 87 85 85 11
info@nmc.eu – www.nmc.eu

www.nmc.eu

