


# NOMAPACK® L

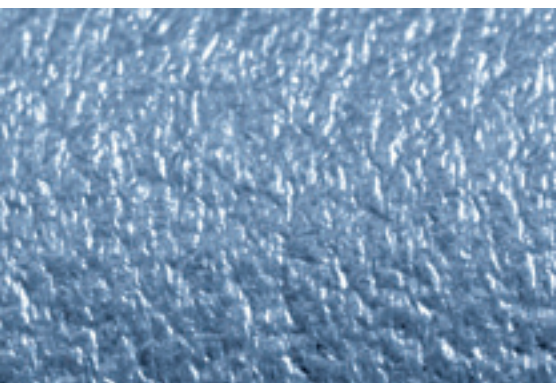

NOMAPACK® L est disponible avec ou sans adhésif et constitue la protection idéale pour les coins et les arêtes.

- Disponible avec un adhésif repositionnable
- Compatible avec film rétractable
- Facile à mettre en oeuvre

## Informations techniques

- Mousse PE-LD
- Sans CFC & HCFC
- Densité  $30\text{kg}/\text{m}^3 \pm 2\text{kg}/\text{m}^3$
- Livré en longueurs de 2 m
- Autres développements sur mesure
- Absorption d'humidité  $< 0,5$  - vol.% après 40 jours
- 100% recyclable



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

Pour de plus amples informations,  
veuillez contacter notre filiale dans votre pays.  
Visitez [www.nmc.eu/contact](http://www.nmc.eu/contact)


[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)



## NOMAPACK® L Profile



- Recyclable
- Protection rapide et efficace
- Livré en longueurs de 2 m




Type	A mm	B mm	C mm	Densité	Longueur	Quantité par carton	Pièces	No. article
50x50-6	50 $\pm 2/2$	50 $\pm 2/2$	6 $\pm 1/1$	30 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$	2000 mm $\pm 30$ mm	480 m/cdn	240	KPPL06505000
75x75-10	75 $\pm 3/3$	75 $\pm 3/3$	10 $\pm 1/1$	30 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$	2000 mm $\pm 30$ mm	210 m/cdn	105	KPPL10757500

## NOMAPACK® L Adhesive Profile



- Colle hotmelt repositionnable
- Applications multiples
- Facile à poser
- Livré en longueurs de 2 m



Type	A mm	B mm	C mm	Densité	Longueur	Quantité par carton	Pièces	No. article
50x50-6	50 $\pm 2/2$	50 $\pm 2/2$	6 $\pm 1/1$	30 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$	2000 mm $\pm 30$ mm	480 m/cdn	240	KPPL06505010
75x75-10	75 $\pm 3/3$	75 $\pm 3/3$	10 $\pm 1/1$	30 kg/m <sup>3</sup> $\pm 2/2$	2000 mm $\pm 30$ mm	210 m/cdn	105	KPPL10757506