


# ARSTYL® FLEX & FLOORSTYL® FLEX Sierlijsten

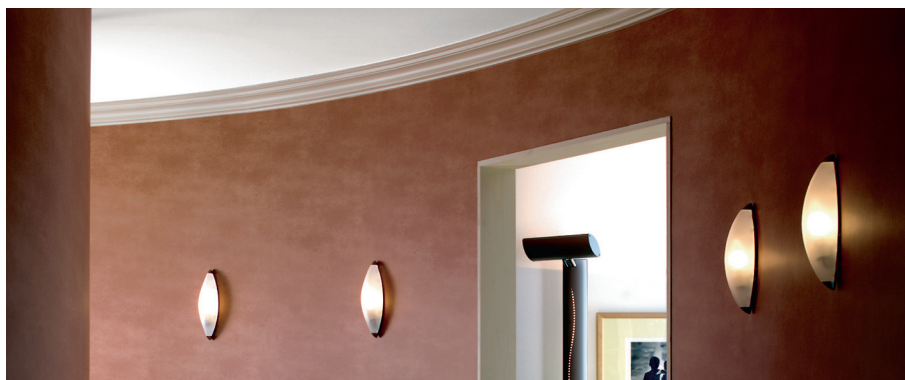

## 1. MATERIAAL

### Productnaam:

ARSTYL® FLEX & FLOORSTYL® FLEX Sierlijsten

### Materiaal:

Hoge densiteit, geel, flexibel polyurethaanschuim  
100 % cfkvrij

### Densiteit:

Bij benadering 350 kg/m<sup>3</sup>.

### Afwerking fabriek:

Matwitte overschilderbare acrylaatgrondverf

## 2. SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

### Zichtbare oppervlakken:

De fabricagetechniek garandeert een hard en glad oppervlak, met scherpe randen en de exacte reproductie van het motief.

### Lijmoppervlakken:

Schuin aflopende oppervlakken (2°) voor gemakkelijkere montage, gefreesd voor betere lijmhechting.



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

### NMC sa

Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten - Belgien

Tel.: +32 87 85 85 00

Fax: +32 87 85 85 11

E-Mail: info@nmc.eu

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)



# ARSTYL® FLEX & FLOORSTYL® FLEX Sierlijsten



## Afmetingen:

Lengte van een sierlijst: 2 m (toleranties  $\pm 15$  mm).

## Thermische en hygrometrische uitzetting:

Tests hebben aangetoond dat het materiaal een werking vertoont die nauw aansluit bij die van hout: de afmetingen kunnen de invloed van temperatuurschommelingen en meer in het bijzonder van vochtigheid ondergaan. Voor de toepassing worden dezelfde voorzorgsmaatregelen genomen. Het naleven van de montage- en opslagvoorwaarden en goede lijm zijn noodzakelijk om de kwaliteit en de duurzaamheid van het product te garanderen.

## 3. GEBRUIK

### Montage- en opslagvoorwaarden:

Het beste resultaat wordt verkregen, als het product wordt aangebracht en opgeslagen in omstandigheden die nauw aansluiten bij het definitieve gebruik. Aanbrengen op een natte ondergrond (verse pleister) en in geforceerde drogingsomstandigheden (warmeluchtkanon, ontvochtiger, extreem hoge temperatuur) moeten worden uitgesloten.

### Ondergrond:

De volgende ondergronden zijn geschikt: gepleisterde of behangen oppervlakken binnen, geschilderde pleister.

De oppervlakken moeten zuiver, droog, stofvrij, ontvet en egaal zijn; Egaliseer indien nodig. Neem a.u.b. contact op met onze technische afdeling, indien het product op een speciale ondergrond moet worden aangebracht.

### Gereedschap:

HDPS-PU zaag en NMC VARIO / VARIO PLUS verstekbak.

### Lijm en voegen:

ADEFIX® P5 lijmcompound voor NMC-sierlijsten.

De optimale dikte van de lijm is 1 mm.

Breng lijm aan in alle voegen en op te lijmen oppervlakken.

Zorg ervoor dat een 3-mm dikke voeg bij elke verbinding met lijm is gevuld.

Zoals ook voor andere lijmen geldt, wordt de ADEFIX® P5 lijmcompound niet gebruikt onder 5°C, boven 30°C of bij felle rechtstreekse zonneschijn. Het is ook raadzaam de sierlijst te ondersteunen met enkele zorgvuldig aangebrachte nagels. ARSTYL®'s exclusief verpensysteem is nog een ander hulpmiddel voor de montage.

# ARSTYL® FLEX & FLOORSTYL® FLEX Sierlijsten



## Oppervlak:

Op ARSTYL® FLEX sierlijsten zijn alle verven mogelijk dankzij de grondlaag, die in de fabriek is aangebracht. Dit geldt niet voor silicaatproducten.

## Maximale radius:

De tabel toont u het minimumkrommingsbereik dat voor elk product in het ARSTYL® FLEX assortiment wordt toegestaan.

Product	Afmetingen in mm	Minimumradius van kromming in cm
FL1 FLEX	80 x 12	90 cm – 2' 11 7/16"
Z1 FLEX	105 x 40	140 cm – 4' 7 1/8"
Z10 FLEX	40 x 20	40 cm – 1' 3 6/8"
Z13 FLEX	80 x 20	55 cm – 1' 9 5/8"
Z15 FLEX	40 x 40	155 cm – 5' 1"
Z16 FLEX	70 x 50	165 cm – 5' 4 7/8"
Z18 FLEX	60 x 50	200 cm – 6' 6 3/4"
Z19 FLEX	80 x 80	250 cm – 8' 2 3/8"
Z30 FLEX	80 x 20	90 cm – 2' 11 7/16"
Z31 FLEX	80 x 20	90 cm – 2' 11 7/16"
Z32 FLEX	80 x 20	90 cm – 2' 11 7/16"
Z1240 FLEX	40 x 40	250 cm – 8' 2 3/8"

Deze informatie wordt uitsluitend voor indicatieve doeleinden verschaft.

## 4. SPECIALE VOORSCHRIFTEN

### Voorschriften betreffende gevaarlijke stoffen:

ARSTYL® polyurethaanproducten mogen niet worden ingedeeld onder „zeer toxisch“ noch onder „toxisch“ volgens de voorschriften met betrekking tot gevaarlijke stoffen.

### Milieubescherming

Alle ARSTYL® producten zijn solvent- en cfk-vrij. en tijdens hun productieproces is er bijzondere aandacht voor het milieu.

### Belangrijke opmerking:

De elementen hebben een louter decoratieve functie. Dit betekent dat elke structurele functie is uitgesloten. Zij zijn niet ontworpen om bestand te zijn tegen gewicht en zij zouden door flexibele voegen geïsoleerd moeten worden van elementen die waarschijnlijk spanningen of bewegingen overdragen.