


NOMASTYL® PLUS

Sierlijsten

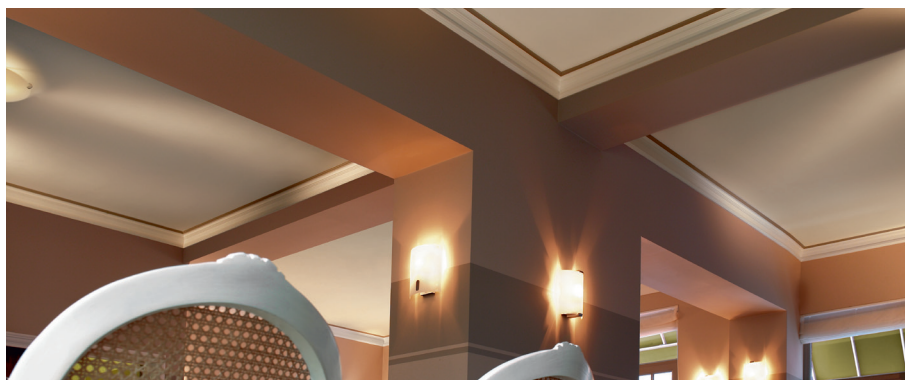

1. MATERIAAL

Productomschrijving:
NOMASTYL® PLUS sierlijsten en rozetten

Grondstof:
Geëxtrudeerd polystyreen; compact schuim, met fijne gesloten cel, watergedragen witte primer.

Densiteit:
 $\pm 70 \text{ kg/m}^3$.

2. SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

Zichtbare oppervlakken:
Perfect glad oppervlak en uiteinden.

Lijmoppervlakken:
Hellende oppervlakken (2°) voor een betere verwerking en geribbeld voor een betere lijmhechting.

Afmetingen:
Lengte van een sierlijst = 2 m.



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten - Belgique
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



NOMASTYL® PLUS

Sierlijsten



3. PRAKTIJK

Verwerkings- en opslagvoorwaarden:

Voor een optimaal resultaat, zullen de opslag en verwerking moeten plaatshebben in ideale omstandigheden: dwz noch opslaan noch verwerken op vochtige plaatsen (bv. lijmen op verse plaaster) of op plaatsen waar de vochtigheid kunstmatig wordt verminderd (bv. met een heteluchtblazer, ontvochtiger, extreem hoge temperaturen).

Ondergrond:

Volgende ondergronden zijn geschikt: plaaster, behang, verpakte plaaster...

De drager moet absoluut rein, droog, ontstof, ontvet en vlak zijn. Voor speciale ondergronden vraagt u best inlichtingen bij onze technische dienst.

Toebehoren:

NMC-PS zaag en verstekbak NMC-VARIO, VARIO PLUS.

Kleefmiddel:

Voeglijm ADEFIX® P5 voor NMC sierlijsten.

De optimale dikte van de lijm is 1 mm.

Lijm aanbrengen op alle lijmoppervlakken en in alle voegen.

Tussen elke sierlijst een voeg laten van 3 mm gevuld met lijm.

Zoals bij elk type lijm, mag de voeglijm niet worden gebruikt onder 5° C en boven 30 ° C of bij hevige zonneschijn.

Afwerking:

De NOMASTYL® PLUS sierlijsten zijn voorgeschilderd, zodat de meeste verven (zelfs met solventen) er rechtstreeks op aangebracht kunnen worden. Er wordt niettemin aanbevolen vooraf een test uit te voeren.

4. BIJZONDERE AANWIJZINGEN

Regeling in verband met gevaarlijke stoffen:

De NOMASTYL® PLUS producten in polystyreen worden niet geklasseerd onder de noemer 'zwaar toxisch' noch 'toxisch', volgens de regeling in verband met gevaarlijke stoffen.

Respect voor het milieu:

Alle NOMASTYL® PLUS producten zijn vrij van oplosmiddelen en CFK's, de productiemethode respecteert het milieu.

NOMASTYL® PLUS

Sierlijsten



Belangrijke opmerking:

De elementen hebben een louter decoratieve functie. Dit betekent dat elke structurele functie is uitgesloten. Ze zijn niet ontworpen om bestand te zijn tegen gewicht en ze moeten door flexibele voegen geïsoleerd worden van elementen die waarschijnlijk spanningen of bewegingen overdragen.