


WALLSTYL® Kaderlijsten

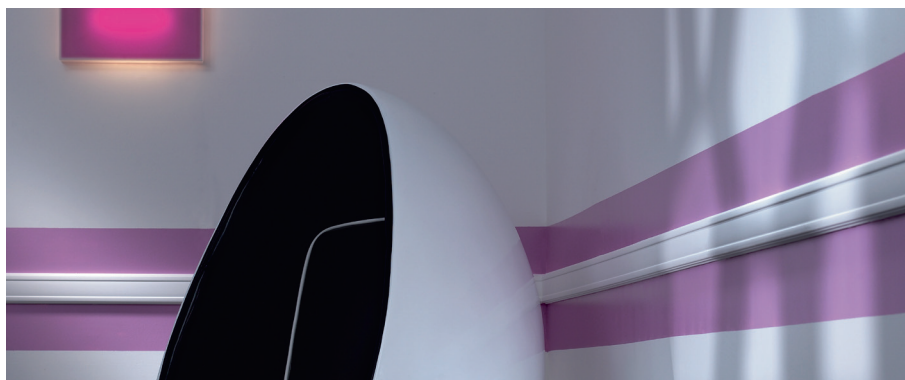

1. MATERIAAL

Productnaam:

WALLSTYL® kaderlijsten (referentie afgedrukt op de achterzijde van het product)

Materiaal:

Geëxtrudeerd polystyreen; homogeen schuim met fijne en gesloten cellen, wit.

Densiteit:

Ong. 300 kg/m³

2. SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

Zichtbare oppervlakken:

Perfect gladde oppervlakken met scherpe uitlijningen, met een witte grondlaag in acrylverf.

Lijmoppervlakken:

Sterke oppervlakken, scherpe uitlijningen. Ribbels op de achterzijde voor een betere lijmhechting.

Afmetingen:

Lengte van een kaderlijst: 2,44 m / of 2 meter.



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, **NMC sa** l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten - Belgique
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



WALLSTYL® Kaderlijsten



3. GEBRUIK

Montage- en opslagvoorwaarden:

Het beste resultaat wordt verkregen als het product wordt aangebracht en opgeslagen in omstandigheden (temperatuur en vochtigheid) die nauw aansluiten bij het definitieve gebruik. Aanbrengen op een natte ondergrond (verse pleister) en in geforceerde drogingsomstandigheden (warmeluchtkanon, ontvochtiger, extreem hoge temperatuur) moet worden uitgesloten.

Ondergrond:

De volgende ondergronden komen in aanmerking: bepleisterde binnenoppervlakken, beklede pleister,...

De oppervlakken moeten schoon, droog, stof- en vetvrij en vlak zijn; schuren indien nodig. Als het product op een speciale ondergrond moet worden aangebracht, neemt u best contact op met onze technische dienst.

Gereedschap:

HDPS-PU zaag en NMC VARIO, VARIO PLUS or ART DECO verstekbak.

Lijm en voegen:

ADEFIX® F&W lijmcompound voor WALLSTYL® kaderlijsten en FLOORSTYL® plinten.

De optimale dikte van de lijm is 1 mm. Breng lijm aan in alle voegen en op de te lijmen oppervlakken. Zorg ervoor dat een 3-mm dikke voeg bij elke verbinding met lijm is gevuld. Zoals ook voor andere lijmen geldt, wordt deze lijm niet gebruikt onder 5°C, boven 30°C of bij felle rechtstreekse zonneschijn.

Oppervlak:

De WALLSTYL® kaderlijsten kunnen probleemloos geschilderd worden met verf zonder solventen (bijv. dispersieverf, acryllak,...).

Als er toch gekozen wordt voor een verf met solventen moet eerst een test worden uitgevoerd.

4. SPECIALE VOORSCHRIFTEN

Voorschriften betreffende gevaarlijke stoffen:

De WALLSTYL® producten in polystyreen mogen niet worden ingedeeld onder „zeer toxisch“ noch onder „toxisch“, volgens de voorschriften met betrekking tot gevaarlijke stoffen.

WALLSTYL®

Kaderlijsten



Milieubescherming:

Alle WALLSTYL® producten zijn vrij van solventen en CFK's, en tijdens hun productieproces is er bijzondere aandacht voor het milieu.

Belangrijke opmerkingen:

De elementen hebben een louter decoratieve functie. Dit betekent dat elke structurele functie is uitgesloten. Ze zijn niet ontworpen om bestand te zijn tegen gewicht en ze moeten door flexibele voegen geïsoleerd worden van elementen die waarschijnlijk spanningen of bewegingen overdragen.

Deze producten zijn flexibel. Een te grote druk kan het product echter doen breken. Men dient op te merken dat een breuk kan leiden tot wegspringende deeltjes.